




WATER Spot Light_3

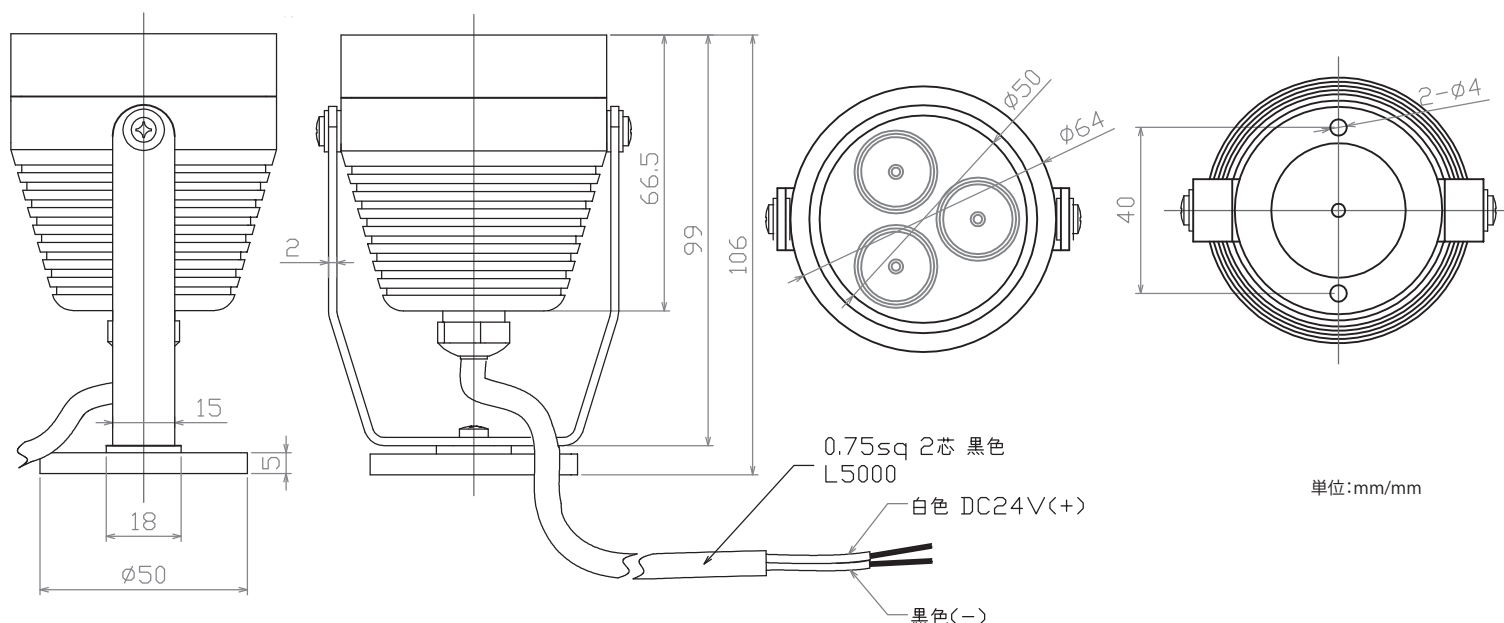

型番	TLR64-302
入力電力	DC24V
入力電流	210mA
消費電力	5W
設計寿命	40,000h
ビーム角	15°
使用温度	-10°～+40°
重量	320g (本体のみ)
LED 灯数	3 灯
色温度	3000K
表面処理	白アルマイト

- ・水中用器具です (IP68)。
- ・周囲温度 -10°～+40°、水中以外では使用しないでください。又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。
- ・火災、故障の原因となります。水深 1.0m を超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- ・施工作业を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ・製品は DC24V 仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。


WATER Spot Light RGB_3

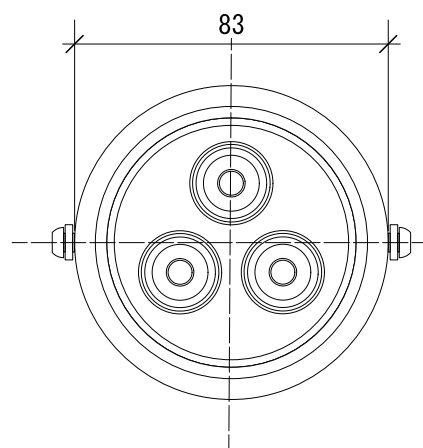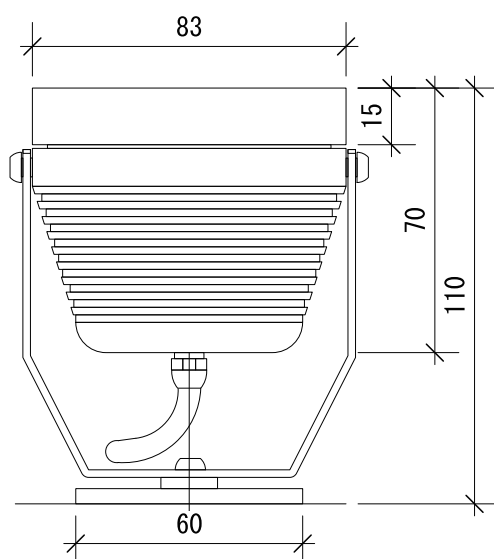

型番	TLR83-302
入力電力	DC12V
入力電流	210mA
消費電力	9W
設計寿命	40,000h
ビーム角	15°
使用温度	-10°～+40°
重量	320g (本体のみ)
LED 灯数	3 灯 (3W RGB 3inOne)
表面処理	白アルマイト

- ・水深 1.0m を超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ・製品は DC12V 仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。


WATER Spot Light_6

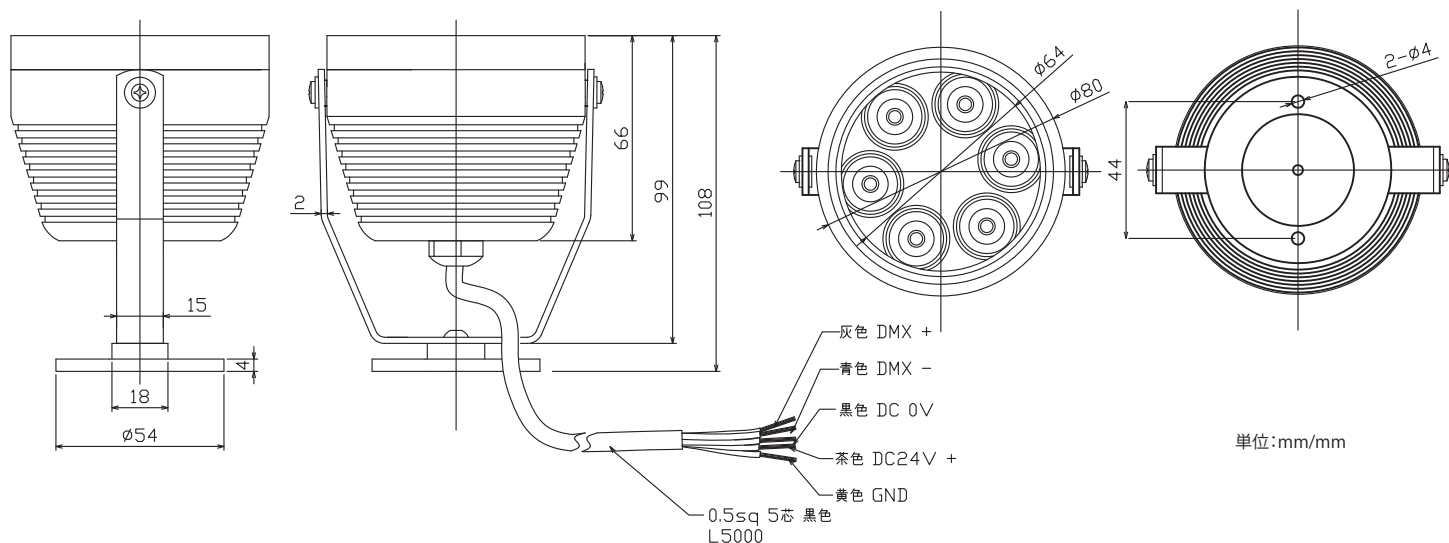


型番	TLR83-RGB2
入力電力	DC24V
入力電流	300mA
消費電力	6W (全灯時)
設計寿命	40,000h
ビーム角	15°
カラー	マルチ
制御信号	DMX
使用温度	0°~+40°
重量	460g (本体のみ)
LED 灯数	6 灯 (R2 灯、G2 灯、B2 灯)
色温度	3000K
表面処理	白アルマイト

- ・水中用器具です (IP68)。
- ・周囲温度 0°~+40°、水中以外では使用しないでください。又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。
- ・火災、故障の原因となります。水深 1.0m を超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ・製品は DC24V 仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

WATER Light

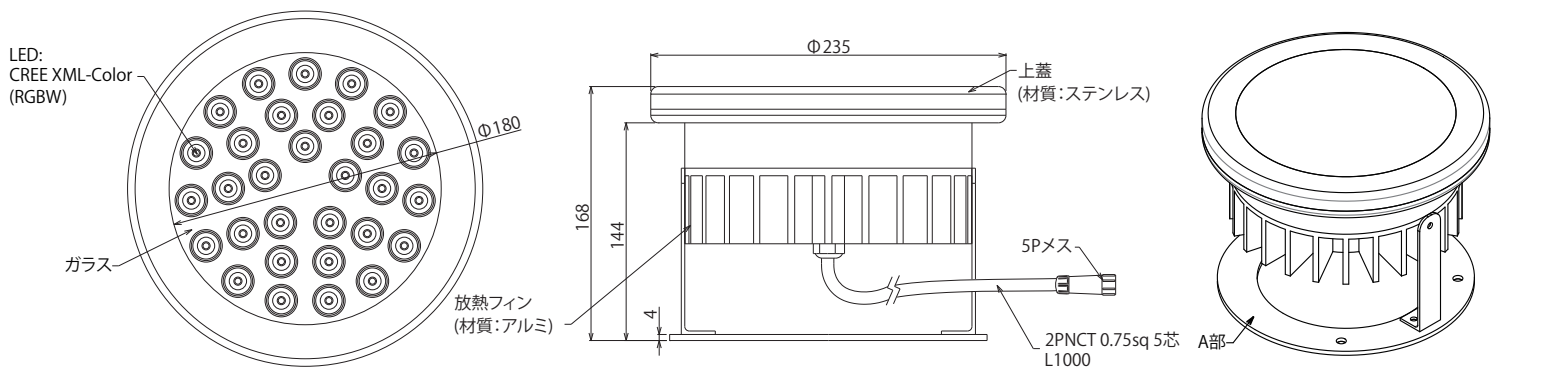


型番	BR-UWP-100-RGBW
入力電力	DC36V
入力電流	—
消費電力	100W
設計寿命	40,000h
ビーム角	15°,30°,60°,90°
使用温度	5°~40°
重量	—
LED	CREE XML-Color (RGBW)
LED 灯数	30 灯
保護等級	IP68
材質	ステンレス、ガラス

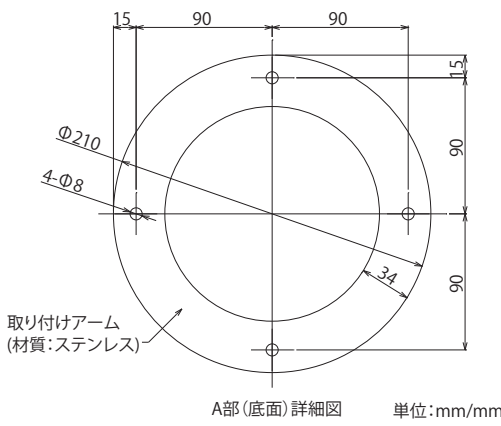

- ・水中用器具です (IP68)。
- ・周囲温度 5°~40°、水中以外では使用しないでください。又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。
- ・火災、故障の原因となります。水深 1.0m を超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ・製品は DC36V 仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力がかかる恐れのある場所には取付けしないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。



WATER Light_Ring

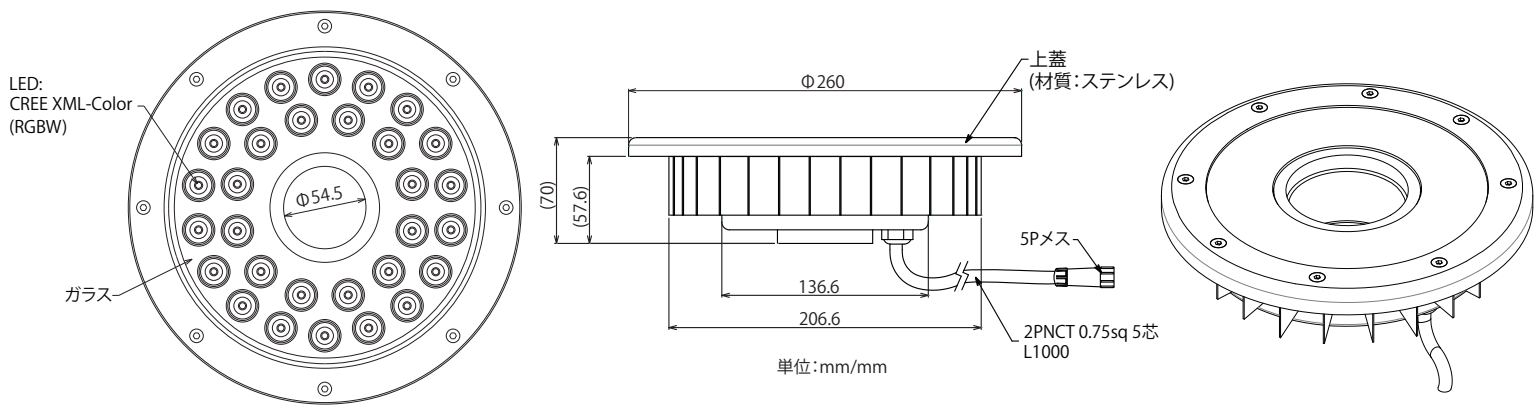

型番	BR-UWR-100-RGBW
入力電力	DC36V
入力電流	—
消費電力	100W
設計寿命	40,000h
ビーム角	15°,30°,60°,90°
使用温度	5°~40°
重量	—
LED	CREE XML-Color (RGBW)
LED 灯数	30 灯
保護等級	IP68
材質	ステンレス、ガラス

- ・水中用器具です (IP68)。
- ・周囲温度 5°~40°、水中以外では使用しないでください。又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。
- ・火災、故障の原因となります。水深 1.0m を超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ・製品は DC36V 仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力がかかる恐れのある場所には取付けしないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

WATER Stand Light_9

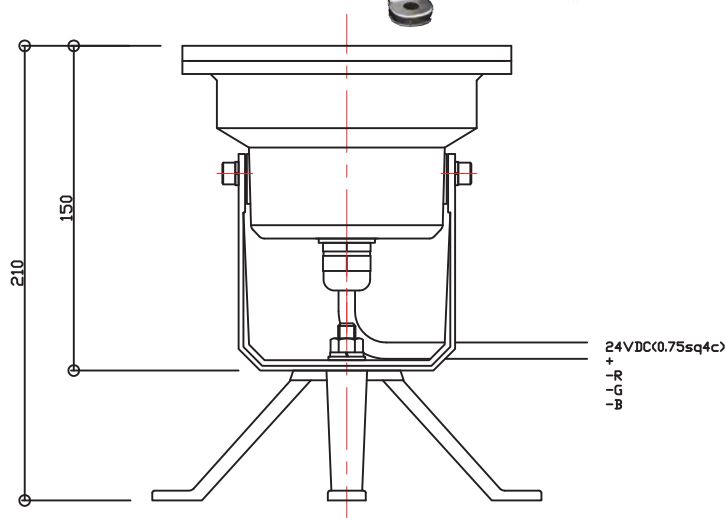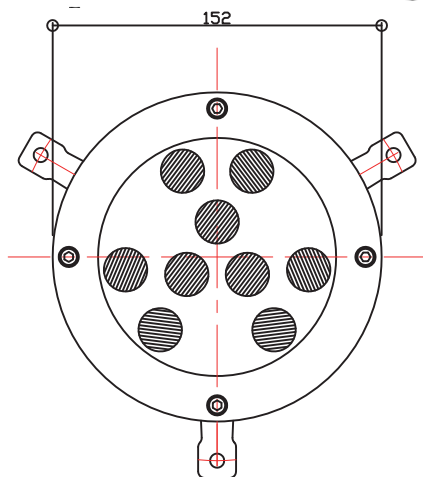

単位:mm/mm



型番	GSU-0903RGB3in1 27w
入力電力	24V
入力電流	—
消費電力	27W
設計寿命	50,000h
ビーム角	15°、30°
使用温度	0°~40°
重量	2.61kg
LED	RGB (ProLight or CREE)
LED 灯数	9 灯
保護等級	IP68
材質	ステンレス、強化ガラス (t=8mm)

- ・水中用器具です (IP68)。
- ・周囲温度 0°~40°、水中以外では使用しないでください。又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。
- ・火災、故障の原因となります。水深 1.0m を超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ・製品は DC24V 仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



株式会社プレス

WATER Stand Light_12

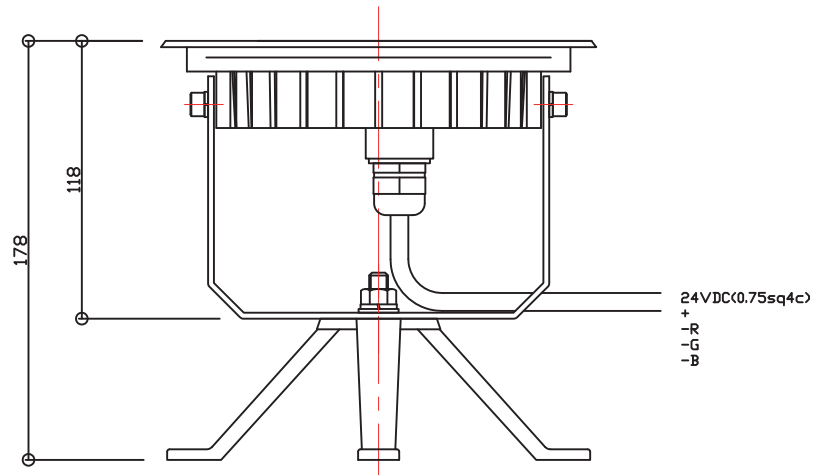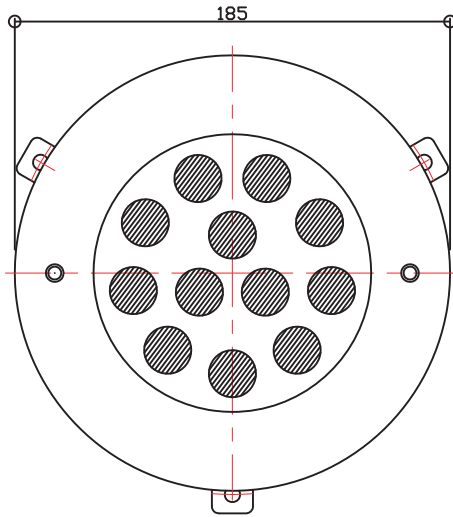

単位:mm/mm

型番	GSU-1203RGB3IN1 36W
入力電力	24V
入力電流	—
消費電力	36W
設計寿命	25,000h
ビーム角	15°、30°
使用温度	0°~40°
重量	2.4kg
LED	RGB (BRIDGELUX or CREE)
LED 灯数	12 灯
保護等級	IP68
材質	ステンレス、強化ガラス (t=8mm)

- ・水中用器具です (IP68)。
- ・周囲温度 0°~40°、水中以外では使用しないでください。又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。
- ・火災、故障の原因となります。水深 1.0m を超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
- ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ・製品は DC24V 仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けしないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



株式会社プレス